


Chauffe-bains Therm 4300




- sans veilleuse permanente - pour raccordement cheminée

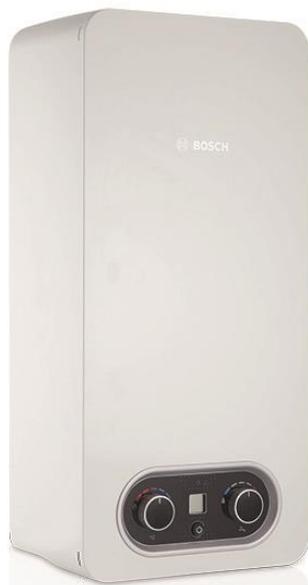

Caractéristiques

- avec allumage par turbine à eau
- avec display digital & code diagnostique
- avec sécurité de surchauffe
- fonctionnement modulant
- gaz naturel: avec robinet d'arrêt gaz et robinet d'arrêt eau (dans l'emballage)
- gaz liquide: avec tuyau de raccordement gaz et robinet d'arrêt eau (dans l'emballage)

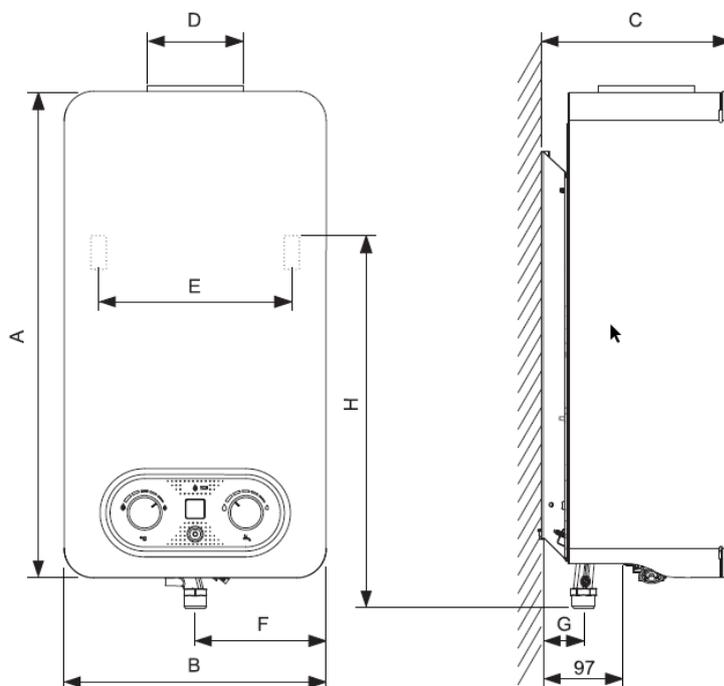

dimensions		A	B	C	D	E	F	G	H	raccordements			
										eau froide	eau chaude	gaz nat.	gaz liq.
T4304 9 D	mm	580	310	225	112,5	228	155	50	526,5	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"

chauffe-bain au GAZ NATUREL

type	débit max. avec $\Delta T = 25$ K	label ErP	n° de commande	prix
T4304 9 D23	9 l/min		7 736 505 679	€ 622,95

chauffe-bain au GAZ LIQUIDE

type	débit max. avec $\Delta T = 25$ K	label ErP	n° de commande	prix
T4304 9 D31	9 l/min		7 736 505 680	€ 622,95

[retour à la vue d'ensemble de ce chapitre](#)

Chauffe-bains Therm 4300 - données techniques



T4304 9 D23

T4304 9 D31

Puissance		T4304 9 D23	T4304 9 D31
Puissance nominale utile	kW	14,0	15,7
Puissance minimale utile	kW	8,1	8,1
Plage de réglage de la puissance nominale utile	kW	8,1 → 14,0	8,1 → 15,7
Gaz			
Pression d'alimentation			
- gaz naturel G 20	mbar	20	
- gaz naturel G 25	mbar	25	
- gaz propane	mbar		37
Débit gaz			
- gaz naturel G 20	m³/h	1,7	
- gaz naturel G 25	m³/h	2,0	
- gaz propane	kg/h		1,3
Production d'eau chaude			
Débit maximal avec $\Delta T=25$ K	l/min		9,0
Evacuation des fumées			
Type			B11BS
Diamètre de l'évacuation des fumées	mm		112,5
Directive CE pour efficacité énergétique			
Classe d'efficacité énergétique			A
Spectre de la classe d'efficacité énergétique			A+ → F
Profil de soutirage déclaré			M
Efficacité énergétique	η_{wh}	%	70
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	LWA	dB	69

Therm 4300 - accessoires

	type	description	n° de commande	prix
	N 12	robinet gaz 1/2" (avec écrou flottant 1/2") (agréé AGB)	7 736 501 283	€ 39,48
	N° 1055	robinet + courbe S (apparent)	7 739 400 375	€ 25,59
	N° 28	robinet d'arrêt	7 736 505 555	€ 23,30
		set "puisage direct"	7 709 003 277	€ 125,89
	N° 371	bec mobile S 15 (15 cm)	7 709 000 041	€ 20,70
	N° 372	bec mobile S 25 (25 cm)	7 709 000 042	€ 22,08
		raccord pour détartrage du corps de chauffe (prix par pièce, toujours 2 pièces nécessaires pour le détartrage)	7 709 003 176	€ 7,65



[retour à la vue d'ensemble de ce chapitre](#)