

Bâti-supports – Modules WC

Bâti-support WC TECE « Premium » avec réservoir TECE, déclenchement frontal, hauteur 1120 mm

Bâti-support 4 pieds indépendants double châssis.
Pour plaques de déclenchement TECE.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

Réservoir TECE-UP pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage femelle 1/2"
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement.
- Composants, réservoir et châssis certifiés NF
- Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique 1
- Entraxe de fixation cuvette 180 mm et 230 mm

Module composé de :


- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchon adaptateur PVC DN 90/100 utilisable pour sortie horizontale
- Manchette de raccordement WC DN 90 et bouchons de protection inclus
- Gabarit de détournage
- Nécessaire de fixation
- Tiges filetées pour fixation de la cuvette

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement de WC (voir déclenchements)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes

Remarque :

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= écart entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier (ref. 9041029) est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

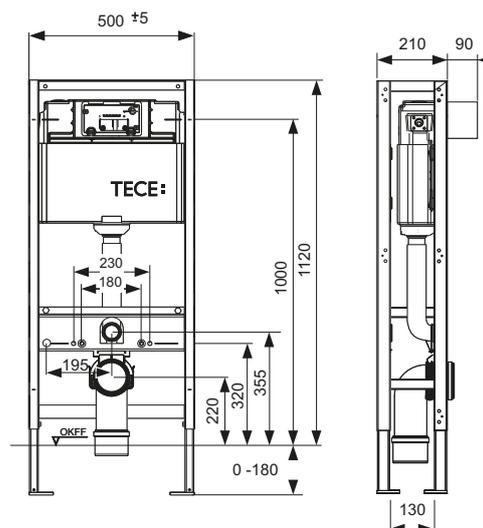

Référence	UL 1	UL 2
9300053	1 Pcs.	16 Pcs.