


Geberit Mapress C-Stahl Anschluss mit Überwurfmutter

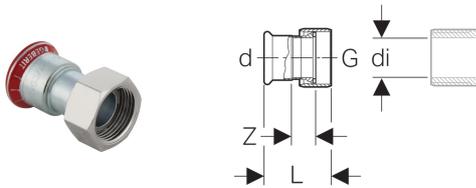

Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Für Heizung und Kühlung

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt

- Überwurfmutter aus Messing, vernickelt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM	0-100 °C
Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art-Nr.	DN	d, ø	G	di, ø	L	Z	VE2	VE3
25042	12	15 mm	1/2 "	10 mm	5.1 cm	2.5 cm	5 St.	25 St.
25048	15	18 mm	1/2 "	10 mm	5.3 cm	2.6 cm	5 St.	25 St.
25049	20	22 mm	3/4 "	13 mm	5.4 cm	2.7 cm	10 St.	50 St.

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 26/07/2018