


Réservoir de chasse apparent Geberit AP117, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral ou à l'arrière au milieu

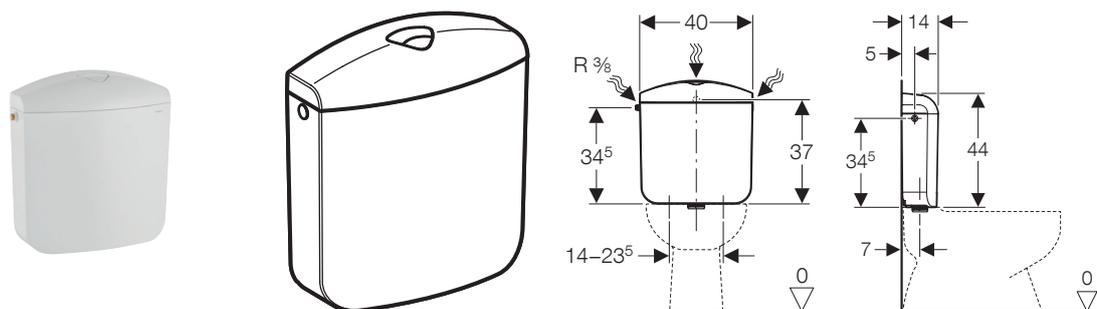

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- A fixer sur la cuvette
- Silencieux
- Isolé contre la condensation
- Raccordement à l'eau latéral ou à l'arrière au milieu

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------|
| Pression dynamique | 50-1000 kPa |
| Température maximale de l'eau | 25 °C |
| Volume de rinçage, réglage d'usine | 6 et 3 l |
| Grand volume de rinçage, plage de réglage | 6 / 9 l |
| Petit volume de rinçage, plage de réglage | 3-4 l |

Contenu de la livraison

- Support mural
- Matériel de fixation

| | |
|--------------|-------------|
| N° d'art. | Couleur |
| 136.535.11.1 | Blanc alpin |