


KTF 20 SONDE DE TEMPÉRATURE

SMILE

SKU 630554

SPECIFICATION

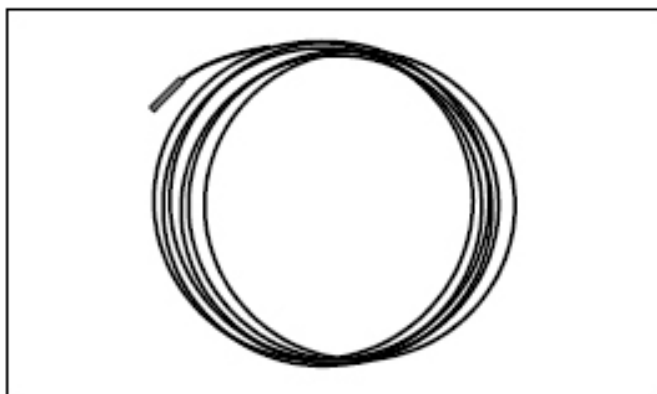

CARACTERISTIQUES

Température de fonctionnement
 110°C maxi
 Température de pointe :
 130°C maxi admissible
 Dimensions bulbe :
 Diamètre : 6.5 mm
 Longueur : 50 mm
 Gamme :
 0...110°C

APPLICATION

Sonde de chaudière comportant un bulbe et un capillaire de 2 mètres.

MONTAGE

Si possible, dans le doigt de gant comprenant déjà les sondes des aquastats et du thermomètre de chaudière. Le cas échéant, utiliser un autre doigt de gant mais dont l'emplacement sera choisi aussi près que possible de celui contenant les autres sondes. Pour garantir une bonne conduction entre le bulbe et le doigt de gant, s'assurer de leur bon contact. Ressort spécial ou pâte conductrice peuvent être utilisés.