


HSB Gasflex 26 inox

NBN D51-003

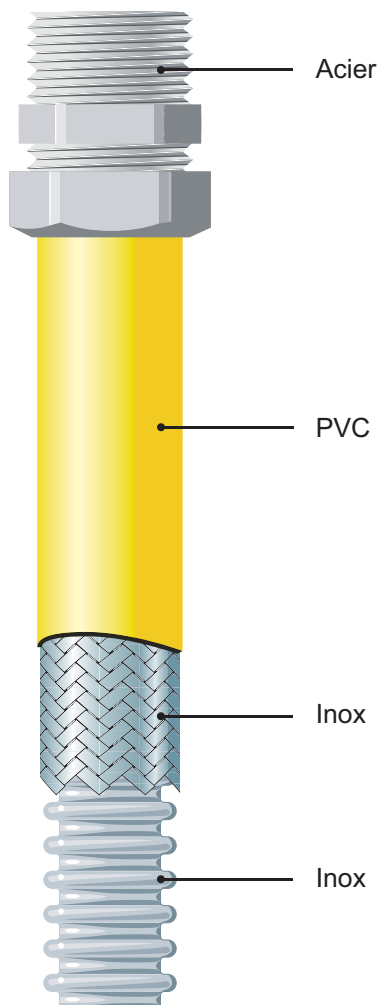


Tuyau flexible de raccordement pour applications gaz.
AISI304, ondulé hélicoïdal avec renforcement inox et protection PVC
jaune.

Conforme aux exigences belges pour les installations au gaz naturel suivant la norme NBND51-003.
Certificat ARGB nr. 3183.
Equippé de raccords fileté ISO7/1.



Raccords

1/2	500	750	1000	1500
3/4	500	750	1000	1500
4/4	-	750	1000	1500

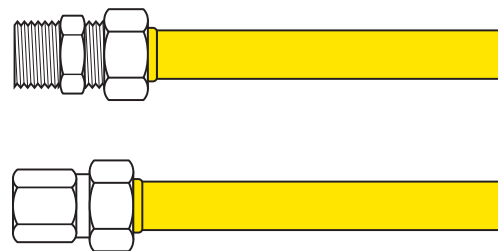

Applications

