



Keuken boilerset Van Marcke

Kit d'installation sous évier Van Marcke


295304



- Deze set zorgt voor een eenvoudige verbinding tussen de waterkraan en de keukenboiler. Monteer de veiligheidsgroep op een buis met diameter 15mm. Sluit de afvoerleiding aan op de veiligheidsgroep, en maak met deze afvoerflexibel een sifon (zie tekening). Monteer de aanvoerflexibels 1 en 2. Na de aansluiting steeds water door de veiligheidsgroep laten stromen voor in gebruik name. (door de rode knop open te draaien).

- Ce set sert comme simple liaison entre le robinet d'eau et le boiler sous évier. Montez le groupe de sécurité sur un tuyau de 15 mm. Raccordez le tuyau d'écoulement sur le groupe de sécurité, et faites un siphon avec le flexible d'écoulement. (voir dessin). Montez les flexibles d'alimentation 1 et 2. Dès que le raccordement est fait, laissez couler de l'eau par le groupe de sécurité avant la première utilisation (en tournant le bouton rouge).

Inhoud	Contenu
1. 1x flexibel, knel 12mm – knel 10mm - lengte 500cm	1. 1x flexible, bicoane 12mm - bicoane 10mm – longueur 500cm
2. 1x flexibel, knel 12mm – moer 1/2” - lengte 500cm	2. 1x flexible, bicoane 12mm - écrou 1/2” – longueur 500cm
3. 1x veiligheidsgroep knel 15mm	3. 1x groupe de sécurité bicoane 15mm
4. 1x afvoerslang 1” - lengte 0,5 meter	4. 1x flexible d'évacuation 1” - longueur 0,5 mètre
5. 1x T-stuk afvoer 40-25-40mm	5. 1x pièce-T pour évacuation, 40-25-40mm
6. 1x dichting 1/2”	6. 1x joint d'étanchéité 1/2”
7. 1x spanring 9mm 23-35	7. 1x collier de serrage 9mm 23-35
Benaming	Dénomination
A. warmwateraansluiting	A. connection eau chaude
B. koudwateraansluiting	B. connection eau froide
C. koudwaterleiding	C. conduit eau froide
D. afvoerleiding	D. conduit d'évacuation
E. sifon	E. siphon

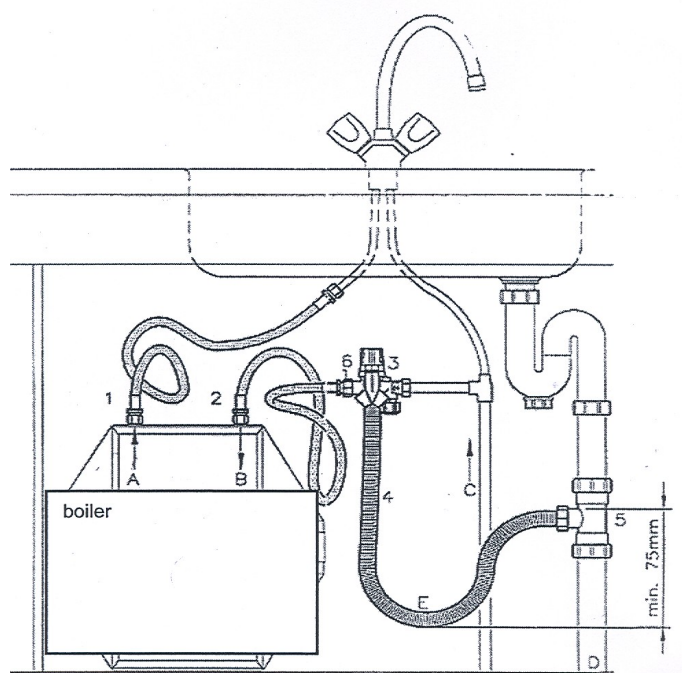

PL1014 – Handleiding / Mode d'emploi