


CONNECT

Urinoir met achteraansluiting

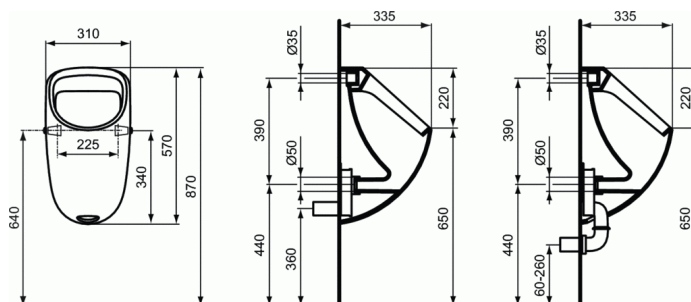

Urinoir met achteraansluiting

Connect urinoir incl. bevestigingsset (TT0257919). DIN EN13407. Verborgen toe- en afvoer. Spoelvolumen ca. 0,3 - 0,7 l/sec. Minimale spoelhoeveelheid 2 liter per spoeling. Achter- of boveninlaat.

OPTIE

Sifon horizontaal

K8223

KLEUREN*



01



MA

* 01 = Wit, MA = Wit Ideal Plus

NORMEN EN VOORDELEN

