


Fiche Technique



Valide à partir du: 13/03/16

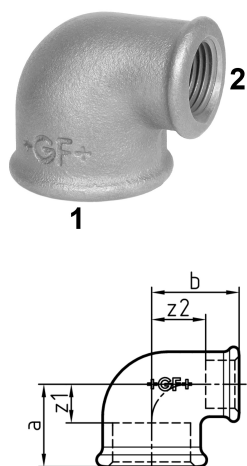

90 Coude 90°, réduit, ISO/EN A1

EN	Dim. (1-2) (inch)	Black Code	Galvanised Code	SP	GP	a (mm)	b (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
-	1/4 - 1/8	770 090 115	770 090 215	0	150	20	20	10	13
•	3/8 - 1/4	770 090 116	770 090 216	0	80	23	23	13	13
-	1/2 - 1/4	770 090 117	770 090 217	10	80	24	24	11	14
•	1/2 - 3/8	770 090 118	770 090 218	10	120	26	26	13	16
•	3/4 - 1/2	770 090 120	770 090 220	10	80	30	31	15	18
-	1 - 3/8	770 090 145	770 090 245	10	30	32	34	15	24
•	1 - 1/2	770 090 121	770 090 221	10	50	32	34	15	21
•	1 - 3/4	770 090 122	770 090 222	10	50	35	36	18	21
-	1 1/4 - 1/2	770 090 132	770 090 232	0	50	35	38	16	25
•	1 1/4 - 3/4	770 090 123	770 090 223	0	40	36	41	17	26
•	1 1/4 - 1	770 090 124	770 090 224	0	30	40	42	21	25
-	1 1/2 - 3/4	770 090 125	770 090 225	0	30	38	44	19	29
•	1 1/2 - 1	770 090 126	770 090 226	0	30	42	46	23	29
•	1 1/2 - 1 1/4	770 090 127	770 090 227	0	25	46	48	27	29
-	2 - 1	770 090 128	770 090 228	0	15	44	52	20	35
-	2 - 1 1/4	770 090 129	770 090 229	0	15	48	54	24	35
•	2 - 1 1/2	770 090 130	770 090 230	0	12	52	55	28	36
•	2 1/2 - 2		770 090 231	0	8	61	66	34	42

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>