



UTCFLX INTERNER ADAPTER

FUNKTION:

- Direkter Anschluss an ein Kunststoffabfallrohr Ø110 mit einem kleineren Rohr




MERKMALE:

- Eine Reduktion sowohl für ein dünnwandiges als auch für ein dickwandiges (Benor) Rohr Ø110 PP PVC
- Direkte Montage in ein abgesägtes Rohr.
- Geringe Montagehöhe
- EPDM rubber
- konform nach EN681-2

IMPLEMENTIERUNG:

- RBR110040

Ø110 – Ø40

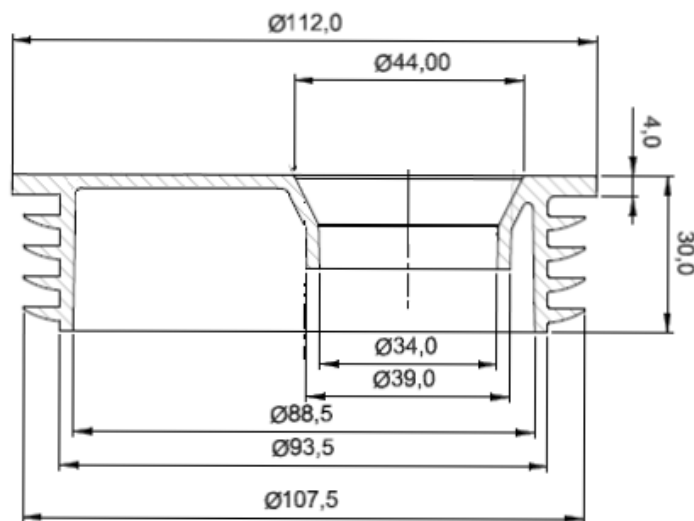




TECHNISCHE FICHE PVC GRIJS TE LIJMEN


- RBR110050

Ø110 – Ø50

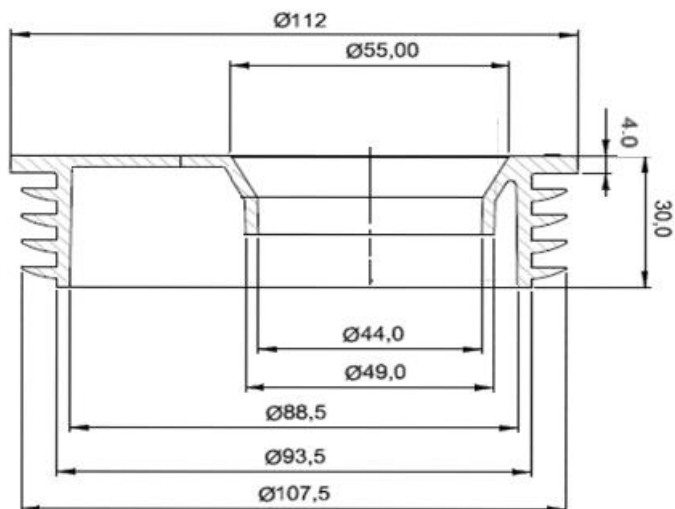

- RBR110075

Ø110 – Ø75

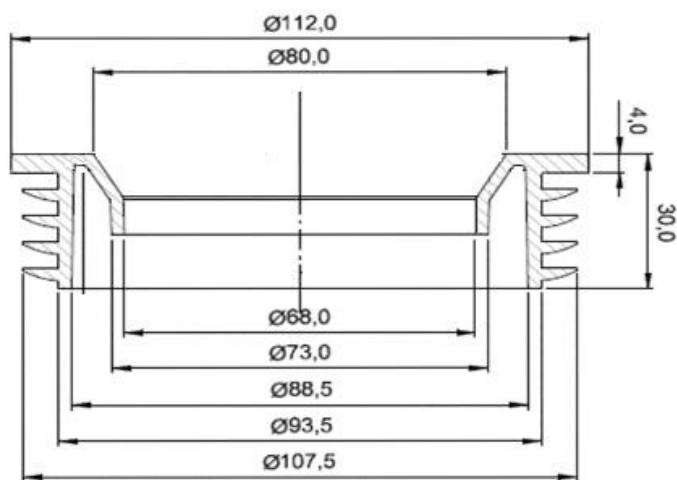

- RBR110090

Ø110 – Ø90

