



TECEprofil wc-inbouwframe met universele spoelkast, frontbediening, voor TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, bouwhoogte 1120 mm

Artikelnummer: 9300344

Beschrijving:

Wc-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voormonteerde en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en wc-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- wc-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop
- voormonteerde stroomkabel voor het activeren van de automatische spoeling bij een TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- voormonteerde holle wanddoos voor de stroomvoorziening van de douche-wc
- voormonteerde bevestigingsplaat voor de wateraansluiting van de douche-wc
- akoestisch ontkoppelde muurplaat 1/2" x 1/2"
- 4 in diepte verstelbare wandbevestigingshaken

Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is mogelijk volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrière-vrij bouwen - deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).


Verkoopgegevens:

TECEprofiel wc-inbouwframe met universele spoelkast, voor TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, bouwhoogte 1120 mm


Goederenklasse: 905

Productgroep: 2009050010

Maatvoeringstekeningen:

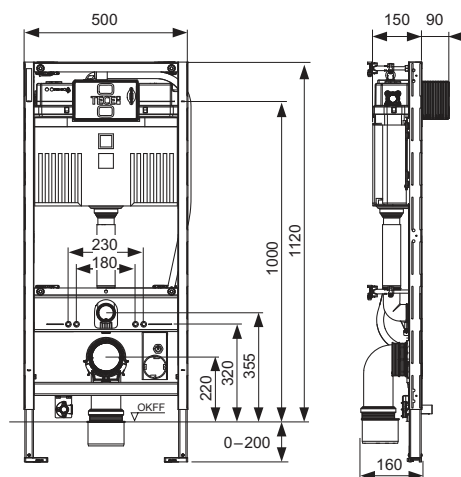

Reserveonderdelen:

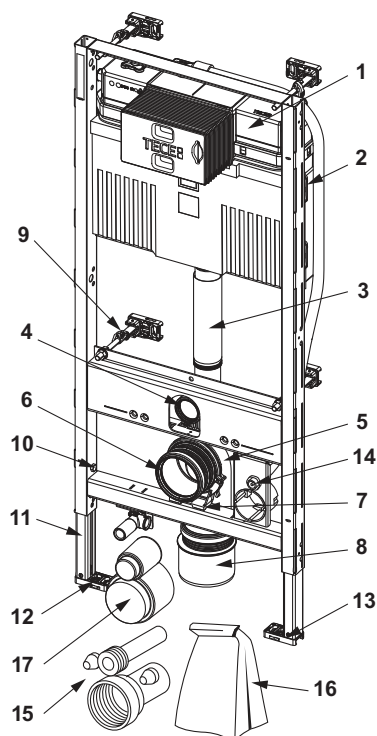

- | | |
|------------|---|
| 9820103 | Uni-spoelkast 1120 mm |
| 1 9820103 | Uni-spoelkast 1120 mm |
| 2 9820040 | Montageset voor Uni-spoelkast |
| 3 9820011 | Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw |
| 4 9820015 | Afdichting valpijp/toevoerbuis |
| 5 9820134 | WC-afvoerbocht DN 90 (PP) |
| 6 9820139 | Afdichting voor wc-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90 |
| 7 9820348 | Houder voor wc-afvoerbocht, onder (vanaf 04/2017) |
| 8 9820136 | Adapter DN 90/DN 100 (PP) |
| 9 9380014 | Variabel verstelbare wandbevestiging |
| 10 9820447 | Voetrem met stalen veer |
| 11 9820335 | C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir |
| 12 9820332 | Voetsteun links |
| 13 9820333 | Voetsteun rechts |
| 14 9820259 | Stuurstroomkabel |
| 15 9820057 | Aansluitset DN 90 voor wc |
| 16 9820043 | Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir |
| 17 9820312 | Wc-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater |