


Geberit schroefaansluiting met binnendraad

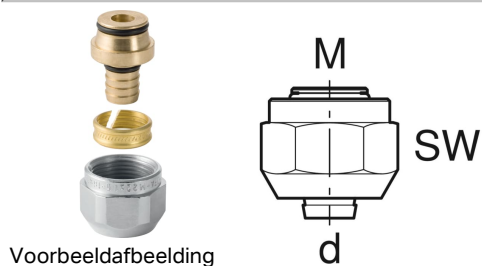

Gebruiksdoelen

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op radiatorcransen type Herz met buitendraad M22 x 1,5
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen

- Knelkoppeling
- Losse moer van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Technische gegevens

Materiaal | Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø	M	SW
650.514.22.1	12	16 mm	22 x 1.5 mm	27 mm



- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien