


UITVOERINGEN / EXÉCUTIONS / AUSFÜHRUNGEN



	L = 500	L = 600
W	448	548
LT	515	615

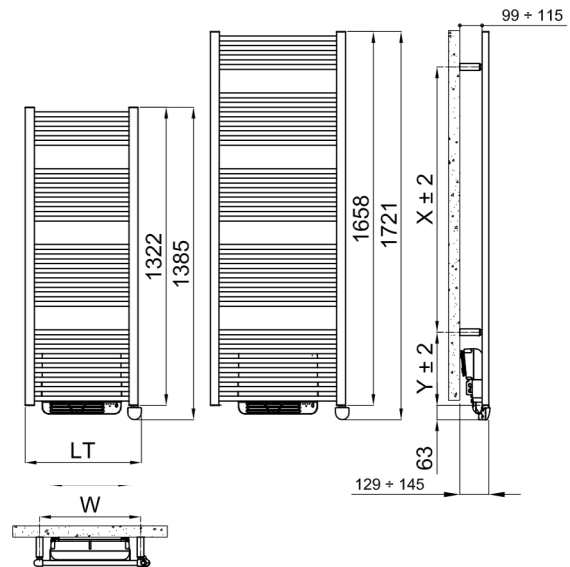

Referentie Référéce Referenz	Materialnr Standaardkleur Couleur standard Standardfarbe	Model Modèle Modell	Hoogte Hauteur Höhe	Lengte Longueur Länge	Elektrisch vermogen Puissance électrique Elektrische Leistung	Diepte Profondeur Tiefe	X	Y	Gewicht Poids Gewicht	Booster
	RAL 9016	Toronto Air EL	mm	mm	Watt	mm	mm	mm	kg	W
Kabel met Schuko stekker / Câble avec fiche Schuko / Kabel mit Schuko-Stecker										
PAM050ZxxVM01NNN01	20059801	150/050 ES	1322	500	750	130	840	325	16,8	1000
PAL060ZxxVM01NNN01	20059799	180/060 ES	1658	600	1000	130	1176	325	22,6	1000
Kabel zonder stekker / Câble sans fiche / Kabel ohne Stecker										
PAM050AxxVM01NNN01	20059800	150/050 EFP	1322	500	130	130	840	325	16,8	1000
PAL060AxxVM01NNN01	20059798	180/060 EFP	1658	600	130	130	1176	325	22,6	1000

xx: Kleurencode / Code de la couleur / Farbencode

MATERIAAL / MATÉRIEL / MATERIAL

Stalen handdoekradiator, vervaardigd uit horizontale, rechte ronde buizen (diameter: 23 mm) en twee verticaal aangebrachte collectoren in D-profiel (40 x 30 mm).

Radiateur sèche-serviettes composé de tubes d'acier ronds horizontaux droits (diamètre : 23 mm) et deux collecteurs verticaux en profils D (40 x 30 mm).

Aus geraden, horizontalen runden Stahlrohren (Durchmesser: 23 mm) und zwei vertikalen Sammlern im D-Profil (40 x 30 mm) hergestellter Badheizkörper.

INFO ELEKTRISCHE UITVOERING / VERSION ÉLECTRIQUE / ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

De handdoekradiatoren zijn af fabriek met een warmtegeleidende vloeistof gevuld en voorzien van een elektrische weerstand en een elektronische ruimtethermostaat.
Les radiateurs sèche-serviettes sont remplis en usine d'un liquide caloporteur et sont équipés d'une résistance électrique et d'un thermostat d'ambiance électronique.

Die Badheizkörper sind werkseitig mit einer wärmeleitenden Flüssigkeit gefüllt und mit einem Heizstab und einem elektronischen Raumthermostat versehen.

Achter de onderste horizontale buizen bevindt zich een voorgemonteerde booster met een elektrisch vermogen van 1000 Watt, met de volgende kenmerken:

- Hoofdschakelaar
- Voedingsspanning 230 V 50 Hz, 1 fase
- Geïnstalleerd vermogen: 1000 W
- Isolatieklasse II

Aansluiting op het net: het toestel wordt geleverd met fase (bruin), neutraal (grijs) en hulpdraad (zwart) voor de uitvoering zonder stekker, of met Schuko stekker

- Beschermingsgraad IP24

- Lengte van de elektrische kabel: 1200 mm

Derrière les tubes horizontaux inférieurs se trouve un booster pré-monté d'une puissance électrique de 1000 Watt, avec les caractéristiques suivantes :

- Interrupteur principal
- Tension d'alimentation 230 V 50 Hz, 1 ph
- Puissance installée : 1000 W
- Isolement Classe II

Branchement au réseau : appareil fourni avec phase (marron), neutre (gris) et fil pilote (noir) pour la version sans fiche, ou avec fiche Schuko

- Indice de protection IP24

- Longueur du câble électrique : 1200 mm

Hinter den unteren horizontalen Rohren befindet sich ein vormontierter Booster mit einer elektrischen Leistung von 1000 Watt, mit den nachfolgenden Eigenschaften:

- Hauptschalter
- Speisespannung 230 V, 50 Hz, 1 Ph
- Installierte Leistung: 1000 W
- Isolierung Klasse II

- Netzanschluss: das Gerät wird mit Phase (Braun), Nulleiter (Grau) und Schutzleiter (Schwarz) für die Ausführung ohne Stecker, oder mit Schuko-Stecker geliefert

- Schutzgrad IP24

- Elektrokabellänge 1200 mm



BEVESTIGINGSSET / JEU DE FIXATION / BEFESTIGUNGSSATZ

In de verpakking van de radiator wordt een set bevestigingsmateriaal meegeleverd die bestaat uit: 4 regelbare wandconsoles, 4 schroeven en 4 pluggen

Dans l'emballage du radiateur se trouve un jeu de montage qui comprend: 4 consoles murales réglables, 4 vis et 4 chevilles

In der Verpackung des Heizkörpers befindet sich ein Befestigungssatz, der Folgendes enthält: 4 Schraubkonsolen, 4 Schrauben und 4 Dübel

De ELEKTRISCHE handdoekradiatoren zijn voorzien van een draadloze thermostaat met afstandsbediening van alle functies (MaterialNr.: 20005144)

Technische kenmerken:

- Communicatie op afstand, die het mogelijk maakt om de informatie naar de ontvanger te sturen die op de installatie aangesloten is
- Radiofrequente communicatie volgens de Europese normen
- Mogelijkheid om de functies manueel en automatisch, comfort, economy en vakantie te activeren
- Mogelijkheid om drie vast ingestelde en twee variabele programma's te activeren
- Aan/uit functie van de booster
- De comforttemperatuur kan van 5°C tot 30°C ingesteld worden
- Open-raamdetectie



Les radiateurs sèche-serviettes ELECTRIQUES sont équipés d'un thermostat sans fil avec gestion à distance de toutes les fonctions (MaterialNr. 20005144).

Caractéristiques techniques:

- Communication à distance, permettant de transmettre les informations au récepteur raccordé à l'installation
- Communication en radiofréquence conforme aux normes européennes
- Possibilité d'activer les fonctions manuelles et automatiques, confort, economy et vacances
- Possibilité d'activer trois programmes prédéfinis et deux programmes modifiables de l'utilisateur
- Fonction marche/arrêt du booster
- On peut régler la température de confort de 5°C à 30°C
- Détecteur de fenêtre ouverte

Die ELEKTRISCHEN Badheizkörper sind mit einem drahtlosen Thermostat mit Fernbedienung von allen Funktionen versehen (MaterialNr.: 20005144).

Technische Eigenschaften:

- Fernkommunikation, die es erlaubt, die Information dem an die Anlage angeschlossenen Empfänger zu senden
- Funkkommunikation gemäß den europäischen Normen
- Möglichkeit, um die Funktionen Manuell und Automatisch, Komfort, Economy und Urlaub zu aktivieren
- Möglichkeit, um drei fest eingestellte und zwei variable Programme zu aktivieren
- Ein/Aus Funktion des Boosters
- Die Komforttemperatur kann von 5°C bis 30°C eingestellt werden
- Erkennung offener Fenster

KLEUR / COULEUR / FARBE

De standaardkleur van de handdoekradiatoren Toronto Air is RAL 9016 (wit – Cod.01), maar deze modellen zijn ook in 43 andere kleuren leverbaar. Kleurenkaart: zie pagina 4.

La couleur standard des radiateurs sèche-serviettes Toronto Air est RAL 9016 (blanc – Cod.01), mais ces modèles sont aussi livrables en 43 autres couleurs. Carte couleurs: voir page 4.

Die Standardfarbe der Badheizkörper Toronto Air ist RAL 9016 (Weiß – Cod.01), aber diese Modelle sind auch in 43 anderen Farben lieferbar. Farbenkarte: siehe Seite 4.