


Geberit Mapress C-staal systeembuis binnen en buiten verzinkt

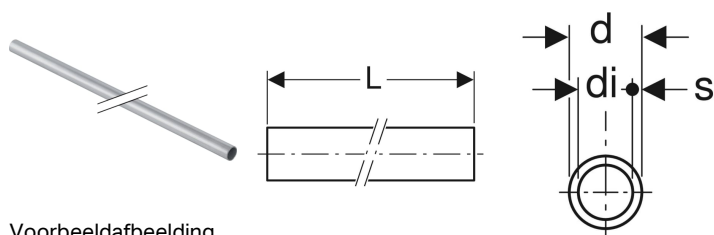

Voorbeeldafbeelding

Eigenschappen

- Sendzimir-verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0215 E220 (EN 10305)
Oppervlakteruwheid	10 μm
Warmte-uitzetting	0.012 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	60 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	DN	d, $\emptyset$	di, $\emptyset$	s	L
Deze artikelen passen voor het systeem: Geberit Mapress C- staal					
19402	12	15 mm	12 mm	1.5 mm	6 m
19403	15	18 mm	15 mm	1.5 mm	6 m
19404	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m
19405	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m
19406	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m
19407	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
19408	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m
19409	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m
19410	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m
19411	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m
Deze artikelen passen voor het systeem: Geberit Mapress C-staal (FKM blauw)					
19402	12	15 mm	12 mm	1.5 mm	6 m
19403	15	18 mm	15 mm	1.5 mm	6 m
19404	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m
19405	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m
19406	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m
19407	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
19408	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m
19409	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m
19410	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m
19411	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m

Toebehoren

- Geberit Mapress buissnijder R
- Geberit Mapress buisontbramer
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer