



# NORMBAU

PASSION FOR CARE

## Nylon Care Haltegriff, a (c/c) = 500 mm

glattes Rohr, einteilig,


a = 500 mm

aus Nylon, Ø 34 mm, Farbe ..., mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, glattes Rohr, einteilig, mit stahlverstärkten Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung. Maximale zulässige Belastung 125 kg. TÜV PRODUKT SERVICE zertifiziert. Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe.

Optional mit antibakteriellem Schutz erhältlich.

Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe.

Bestellnummer	0300635
Produktgruppe	0700

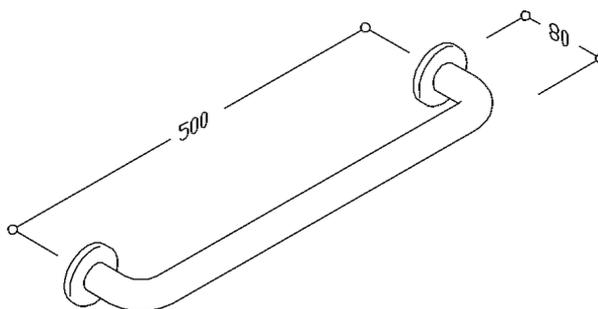

NORMBAU GmbH  
Schwarzwaldstraße 15  
77871 Renchen/Germany  
Telefon +49(0)7843 / 704 - 0  
Telefax +49(0)7843 / 704 - 43  
[www.normbau.de](http://www.normbau.de) · [normbau@allegion.com](mailto:normbau@allegion.com)

  
**ALLEGION™**