


Geberit Silent-db20 Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M10 / G 1/2"

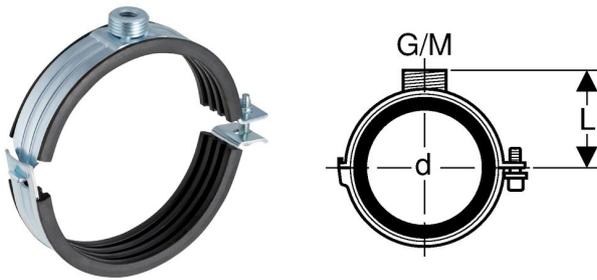

Verwendungszwecke

- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Stütz- und Dehnmuffe oder Langmuffe
- Zur Gleitbefestigung von Rohren

Eigenschaften

- Außengewinde
- Innengewinde
- Hochschalldämmend
- Außen verzinkt

Technische Daten

Werkstoff Stahl

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	M [mm]	L [cm]	VE4 [St.]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
305.812.26.1	56	56	1/2	10	4,7	100	50	10	
306.812.26.1	60	63	1/2	10	5		50	10	
307.812.26.1	70	75	1/2	10	5,7	100	50	10	
308.812.26.1	90	90	1/2	10	6,4	100	50	10	
310.812.26.1	100	110	1/2	10	7,4	100	50	10	
312.812.26.1	125	125	1/2	10	8,1	500	50	10	
312.813.26.1	125	135	1/2	10	8,7	800	50	10	
315.812.26.1	150	160	1/2	10	9,9	100	25	5	1