

HANSAELECTRA

ROBINETTERIE DE LAVABO

00880010

EAN: 4057304000027



- Public & Semi-public
- Alimentation par pile, Sans contact
- Chrome
- Bec fixe, Bec coulé
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, Aérateur laminaire - sans adjonction d'air, HONEYCOMB® régulateur de jet avec protection anti-calcaire, Aérateur anti vandalisme
- Filtre(s) à impuretés, Valve(s) anti-retour
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne, Indicateur de batterie faible
- Flexible unique pour raccordement eau froide ou pré-mitigée, Robinet d'arrêt
- Paramètres réglables via clé magnétique

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)

6.0 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)
Alimentation en eau chaude
Pression de service
Taille de raccord

DN15
max. +70°C
1-10 bar
G1/2

Paramètres du logiciel

Temporisation de débit
Rinçage automatique
Durée de rinçage automatique
Durée max. d'écoulement

2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s)
off (off/12/24/48/72 h)
30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
120 s (10/30/60/120/300 s)

Caractéristiques électroniques


Pile



AA 1.5 V Lithium x 2

Règlementations

Directive CEM
Norme EN
Indice de protection

CE 2014/30/EU
EN 15091
IP 55

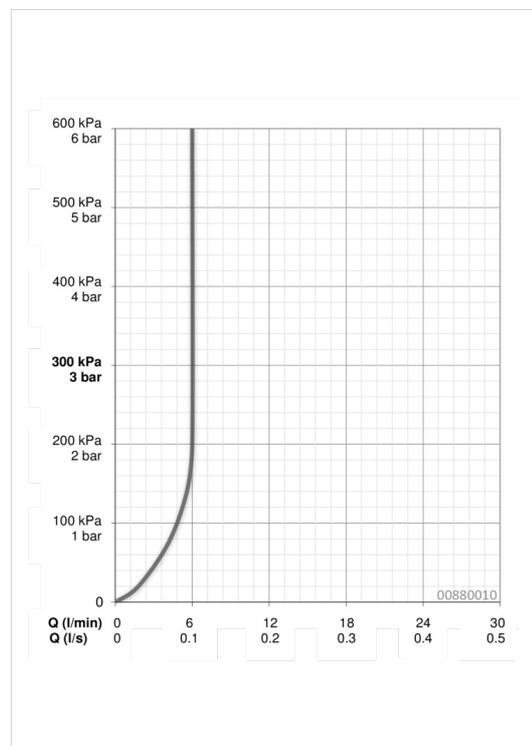

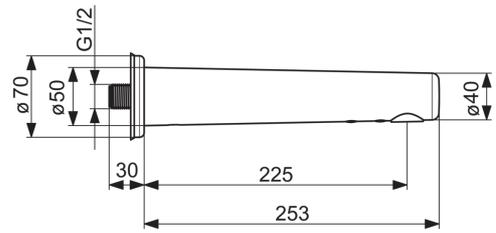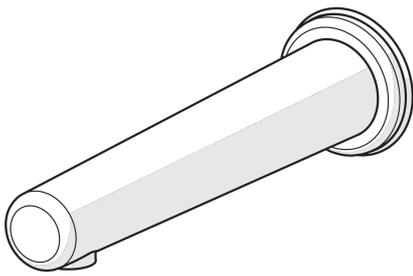

Pièces de rechange

SP00870010

| Nom | Code |
|-------------------------------------|----------|
| 01 Sensor, 3 V | 59914387 |
| 02 Piles, 1,5 V AA Lithium | 59914136 |
| 03 Rosace | 59914388 |
| 04 Électrovanne, 3 V | 59914390 |
| 05 Filtre à impureté | 59914389 |
| 06 Joint, 8.1x1.6 | 59914391 |
| 07 Aérateur et clé, M24x1 , 6 l/min | 59914494 |

