





Quantité	Description
1	JP 5-48 PM1 BBVP  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 99515138 Grundfos JP 5-48 PM1 booster consists of a Grundfos JP pump and a pressure manager. The JP 5-48 PM1 provides the comfort of constant water pressure with automatic start and stop matched to consumption by the intelligent pressure manager. The pressure manager starts the pump at 2.2 bar and the pump keeps running as long as there is flow. The design is robust and built upon corrosion-free materials to ensure a long lifetime. This booster set ensures optimum self-priming properties, featuring a suction-lift up to 8 meters. The self-priming pump also ensures a stable operation as is it able to lift liquid from below the inlet level and can handle a mix of air and liquid until the pump reaches a fully-primed pumping condition. The JP 5-48 PM1 incorporates dry running protection that automatically stops the pump in case of dry running. This means lower risk of pump damage and lower maintenance costs. The anti-cycling function will stop the pump in time in case of a minor leakage in the system, or if a tap has not been closed completely. When cycling occurs, the pump stops, and an alarm will be indicated. A non-return valve for backflow prevention is already integrated. The JP pump has built-in thermal protection, which immediately stops the pump if it overheats. The motor is air cooled and equipped with oversized, sealed, greased-for-life ball bearings to ensure silent operation and minimum service. Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 0 .. 40 °C Liquid temperature during operation: 20 °C Masse volumique: 998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal: 5 m³/h Hmt nom.: 45.6 m Garniture mécanique primaire: BBVP Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B Rated driver speed: 2800 mn-1 Matériaux: Corps de pompe: Acier inox. EN 1.4301 AISI 304 Roue mobile: Composite Installation: Température ambiante minimum: 0 °C Température ambiante maximum: 40 °C

Quantité	Description
	Pression maximale de service: PN 6 bar Asp. pompe: G 1 Refoulement pompe: G 1 Donnée électrique: Puissance absorbée - P1: 1490 W Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 230 V Intensité démarrage: 27.9 A Capacité Condensateur - Fonctionnement: 25 µF/450 V Indice de protection (IEC 34-5): IP44 Classe d'isolement (IEC 85): F Length of cable: 1.5 m Type de fiche câble: SCHUKO Autres: Poids net: 15 kg Poids brut: 17 kg Danish VVS No.: 385534150 Swedish RSK No.: 5928698 Approvals: CE,EAC,WEEE


99515138 JP 5-48 PM1 BBVP 50 Hz

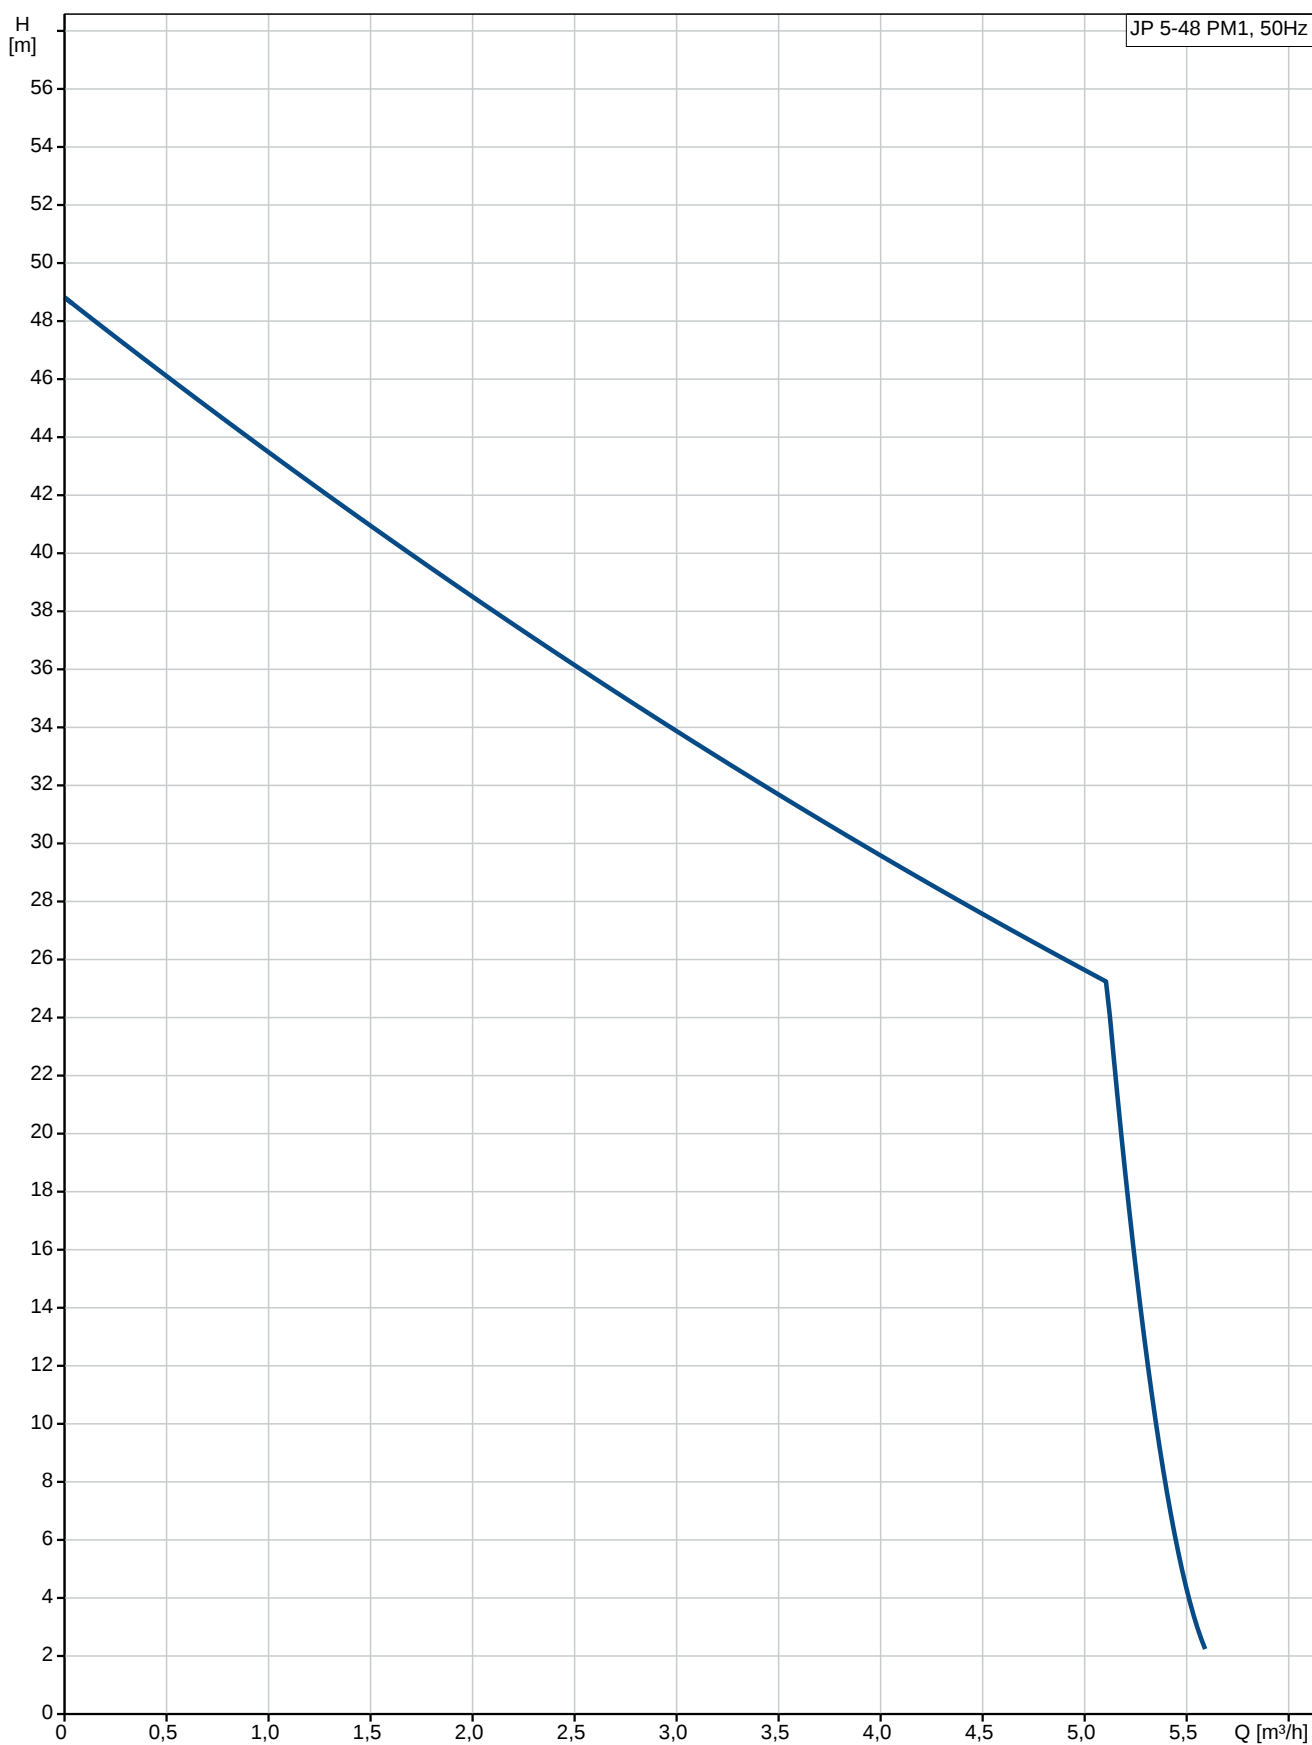

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	JP 5-48 PM1 BBVP
Code article:	99515138
Numéro EAN::	5713830350249
Technique:	
Débit nominal:	5 m³/h
Hmt nom.:	45.6 m
Garniture mécanique primaire:	BBVP
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Rated driver speed:	2800 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox. EN 1.4301 AISI 304
Roue mobile:	Composite
Installation:	
Température ambiante minimum:	0 °C
Température ambiante maximum:	40 °C
Pression maximale de service:	PN 6 bar
Asp. pompe:	G 1
Refoulement pompe:	G 1
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Liquid temperature during operation:	20 °C
Masse volumique:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	1490 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité démarrage:	27.9 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	25 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Length of cable:	1.5 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Autres:	
Poids net:	15 kg
Poids brut:	17 kg
Danish VVS No.:	385534150
Swedish RSK No.:	5928698
Approvals:	CE,EAC,WEEE

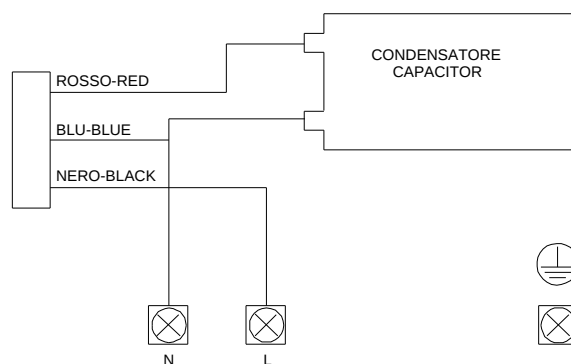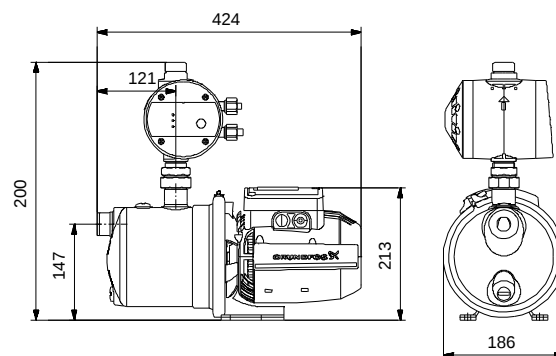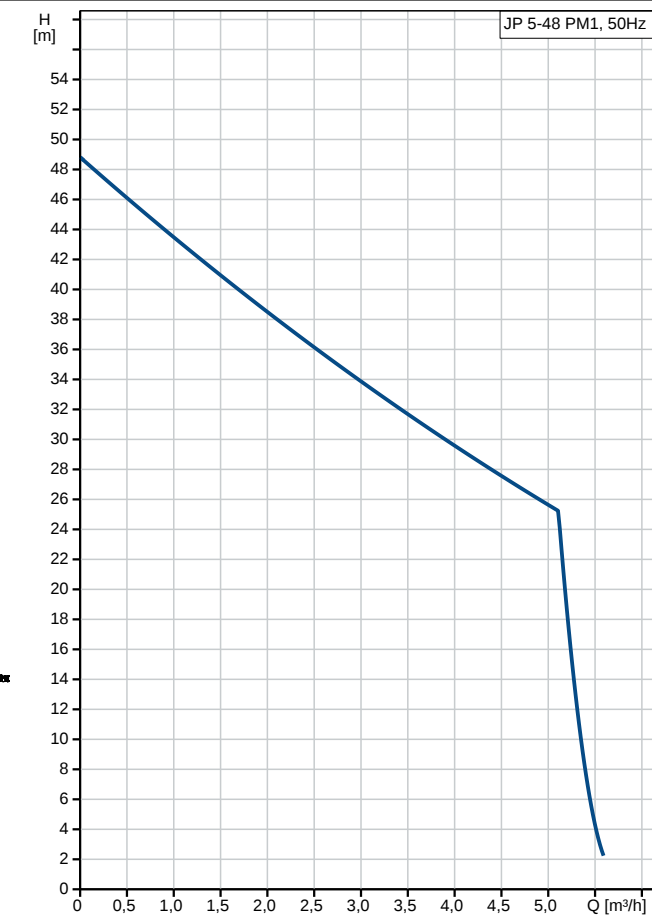


99515138 JP 5-48 PM1 BBVP 50 Hz

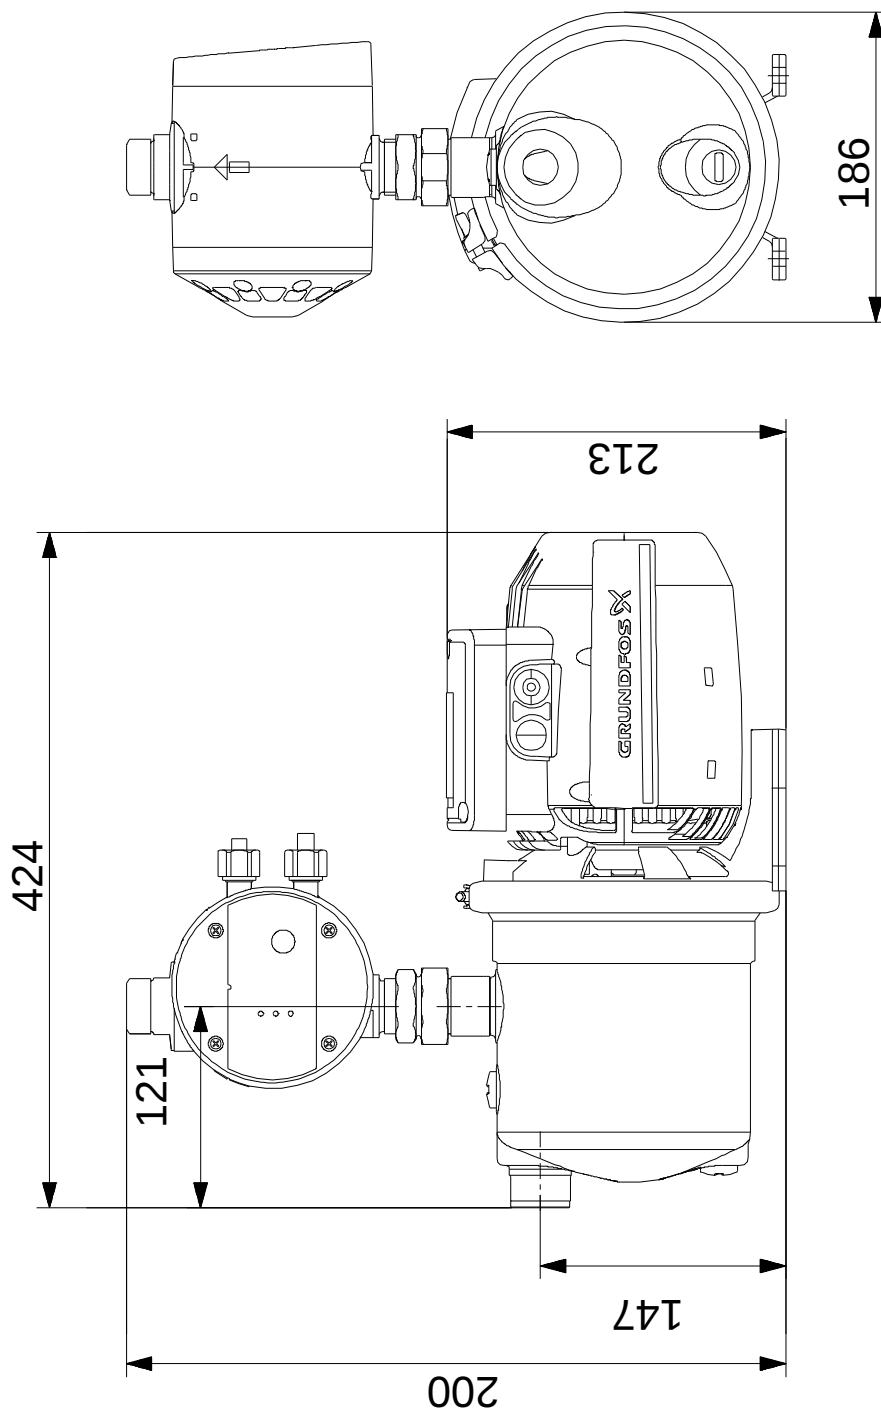

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

99515138 JP 5-48 PM1 BBVP 50 Hz

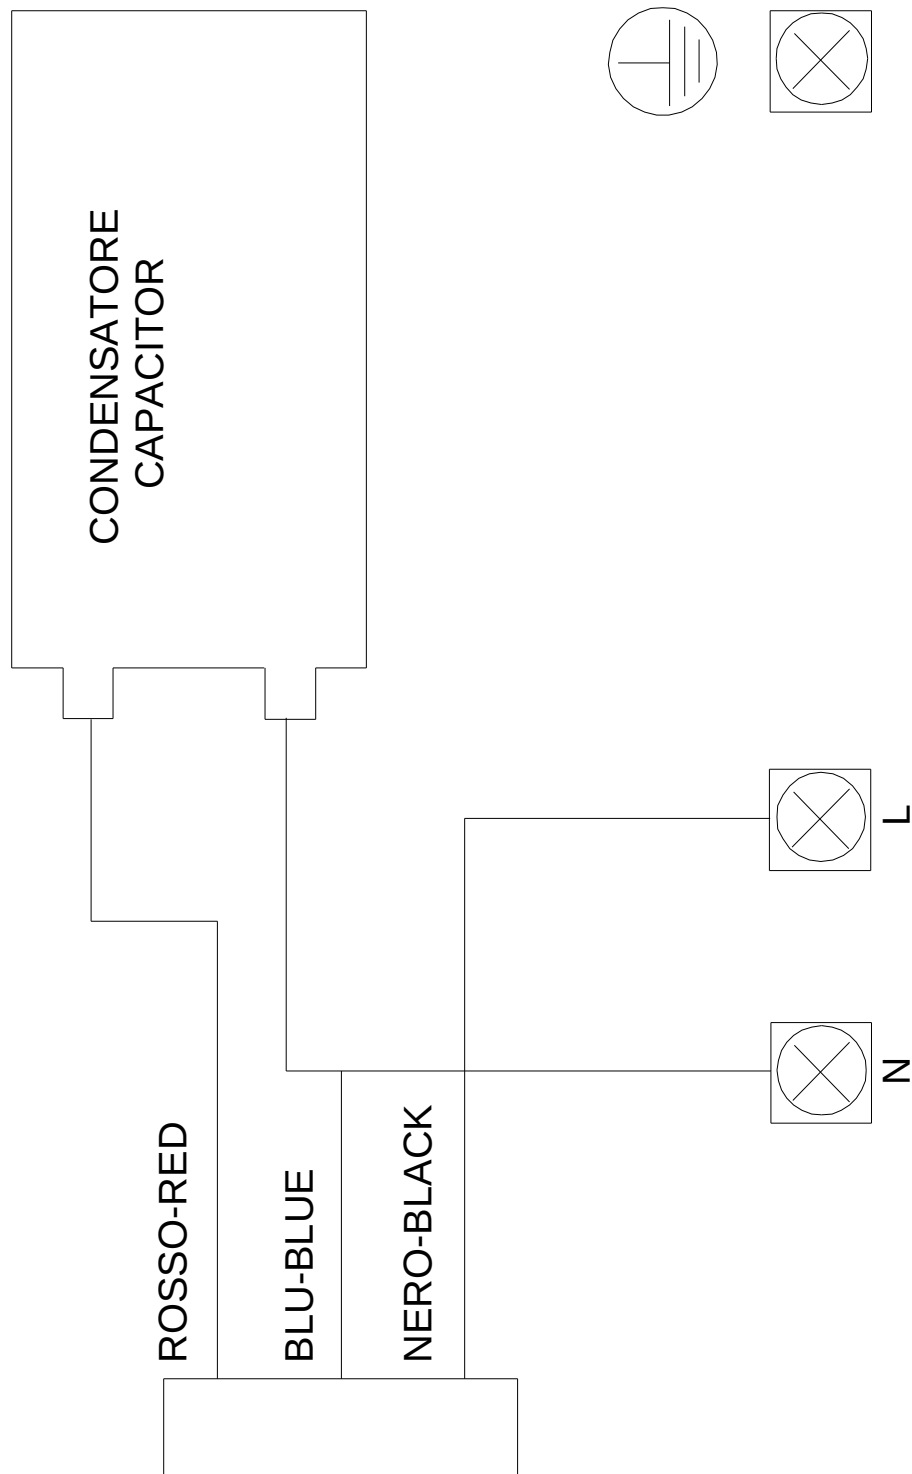

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date:

18/02/2019

Données de commande:

Nom produit: JP 5-48 PM1 BBVP

Quantité: 1

Code article: 99515138

Total: Prix sur demande
