


CERAFLEX

Wastafelmengkraan GRANDE met metalen waste 5L/MIN

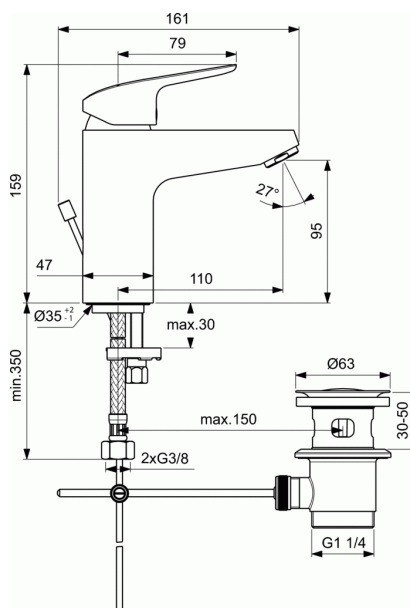

Wastafelmengkraan GRANDE met metalen waste 5L/MIN

Verchroomde ééngreepsmengkraan voor wastafel met rechte rug.

De aansluiting op de aanvoerleidingen gebeurt via flexibele leidingen.

Het kraanlichaam is vervaardigd uit gegoten messing verhit op 1100°C.

Het kraanlichaam is daarna geschuurd, gepolijst, vernikkeld en verchroomd d.m.v. een definitieve chroomlaag van 5,3 micron en is conform aan de Normen ISO92227 en DIN50021 die de weerstand aan corrosie bepalen.

Uitloop met uitneembare perlator.

Om te beveiligen en water te besparen wordt er gebruik gemaakt van een uniek binnenwerk met 2 keramische schijven, waarvan de onderste vast staat en de bovenste beweegbaar is, met een draaibereik van 90° die door middel van een spanring op zijn plaats wordt gehouden.

Deze is uitgerust met een drukafhankelijke temperatuurbegrenzering.

Door het bewegingsbereik van de hendel te blokkeren kan de uitstromende warmwatertemperatuur begrensd worden.

Dit kan op eenvoudige wijze worden ingesteld door de temperatuurbegrenzering op een bepaalde stand in te stellen.

De kraan wordt uitgerust met een metalen greep met blauw - rood markering op de greep.

Geleverd met metalen automatische lediging.

Om de kraan te bevestigen, gebruiken we een voorgevormde in het kraangat passende dichting, die de kraan direct op zijn juiste plaats zet (Easy Fix).

De kraan garandeert een goede werking bij een werkingsdruk tussen 1 en 5 bar.

De kraan kan een kortstondige piekdruk aan tot 10 bar.

Het kraanwerk weerstaat aan een statische druk van 16 Bar en

KLEUREN*



AA

* AA = Chroom

NORMEN EN VOORDELEN



Product code: B1713



CERAFLEX

Wastafelmengkraan GRANDE met metalen waste 5L/MIN

heeft een fabrieksgarantie van 5 jaar op elke fabricagefout, bij normaal gebruik en indien ze door een erkend vakman volgens de regels van de kunst geplaatst werd.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Debiet : 5 l/min (3 bar)

Totale hoogte van de kraan : 159 mm

Sprong : 110 mm

Hoogte uitloop :95 mm